

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



RO-M-RI

Umreifungsmaschine mit ringförmigem Einschiesrahmen
Strapping Machine with Ring-Shaped Strap Feed Arch

RO-M-RI

MASCHINENBESCHREIBUNG

- Automatisches Einfädelsystem
- Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf
- Automatischer Bandringauswurf
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Bandspannung über Potentiometer verstellbar
- Energiesparende Antriebe
- Elektroniksteuerung
- Heizkeil-Schweißsystem mit elektronischer Temperaturregelung
- 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Strukturlackierung RAL 5010, enzianblau

OPTION

- Auslösung über Fußschalter
- Sonderbandspule, Kerndurchmesser: 280 mm

TECHNISCHE DATEN

UMREIFUNGSBÄNDER:

PP-Bänder: Breite 8, 9, 12 mm

BANDSPULENAUFNAHME:

Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

ELEKTRIK:

Netzspannung: 400 V, 50/60 Hz, 3 PH
Leistungsaufnahme: ca. 1,1 kW

UMREIFUNGEN: 18 Umreifungen / Min.

GEWICHT: 245 kg

STANDARD FEATURES

- Automatic strap feed
- Strap end detection with ejection of remaining strap
- Automatic strap loop ejection
- Quick strap coil change
- Wear-free, controlled strap track system
- Adjustable strap tension via potentiometer
- Energy saving drives
- Electronic controls
- Heat-weld sealing system with electronic temperature control
- 4 castors, 2 of them are lockable
- Structural coating RAL 5010, gentian blue

OPTION

- Release via foot pedal
- Special strap coil, Core Diameter: 280 mm

TECHNICAL DATA

STRAPPING:

PP straps: 8, 9, 12 mm

STRAP COIL DISPENSER:


Core Diameter: 200 mm
Core Width: 190 mm

ELECTRICAL POWER:

Voltage: 400 V, 50/60 Hz, 3 PH
Power Consumption: approx. 1.1 kW

CYCLES: 18 cycles / minute

WEIGHT: 245 kg

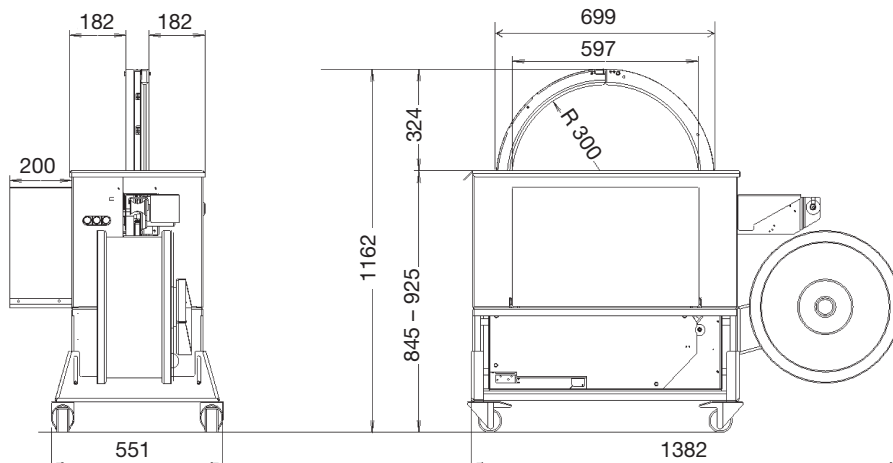

03 / 14 Änderungen vorbehalten

03 / 14 Subject to Alteration



MOSCA[®]
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

MOSCA GMBH

Gerd-Mosca-Straße 1
D-69429 Waldbrunn/Germany
Tel.: +49 6274/932-0
Fax: +49 6274/932-400 118
Tel. Tech. Service: +49 6274 / 932-146
E-Mail: info@mosca.com
Internet: www.mosca.com

Die Modelle der RO-M-RI sind einstellbar auf eine Bandbreite aller Qualitäts-PP-Bänder von 8, 9 oder 12 mm. Erhältlich direkt von Mosca, hergestellt in einer der modernsten Bandproduktionen Europas. Kombinierbar mit Mosca-Wartungsverträgen – alles aus einer Hand.

The models of RO-M-RI are adjustable to one strap width of all quality PP straps of 8, 9 or 12 mm. Obtainable directly from Mosca, produced in one of Europe's most modern manufacturing plants. Combinable with maintenance contracts by Mosca – a one-stop solution.

