

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



RO-MS-4/1

Automatische Seitenverschlussmaschine
zum Umreifen mit Kunststoffband

Automatic Side-Seal Strapper

RO-MS-4/1

MASCHINENBESCHREIBUNG

- Automatischer Bandringauswurf
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Elektronische Bedientaste zum Öffnen und Schließen des Bandführungssystems sowie Abschneiden des restlichen Bandes
- Umreifungsspannung einstellbar
- Elektroniksteuerung
- Heizkeil-Schweißsystem mit elektronischer Temperaturregelung
- Stabiles Fußpedal für Umreifungsauslösung
- 3 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Lackierung RAL 5010, Strukturlack ezianblau

OPTIONEN

- Pneumatische Presse
- Rollenförderer
- Schmalaggregat

TECHNISCHE DATEN

UMREIFUNGSBÄNDER:

PP-Bänder, Breite 5 - 12 mm

BANDSPULENAUFNAHME:

Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm

ELEKTRIK:

Netzspannung: 400 (415, 440), 50/60 Hz, 3PH
16 A CEE-Stecker
Leistungsaufnahme: ca. 1,9 kW

ARBEITSBREITE - WORKING WIDTH

mm	450	550	650	900	1300	1650
A	450	550	650	900	1300	1650
B	400	500	600	600	600	600
C	510	610	710	960	1360	1710

UMREIFUNGEN/MIN. - CYCLES/MINUTE

ca.	38	35	33	28	27	24
-----	----	----	----	----	----	----

Min. Packstückbreite / Bundle Width = A - 50 mm

Min. Packstückhöhe / Bundle Height = 120 mm

STANDARD FEATURES

- Automatic strap loop ejection
- Quick strap coil change
- Wear-free, controlled strap track system
- Electronic switch for opening and closing the strap track system and cutting off the remaining strap
- Adjustable strap tension
- Electronic controls
- Heat-weld sealing system with electronic temperature control
- Sturdy foot pedal for cycle start
- 3 castors, 2 of them are lockable
- Structural coating RAL 5010 gentian blue

OPTIONS

- Pneumatic press
- Roller conveyor
- Narrow sealer

TECHNICAL DATA

STRAP TYPE:


5 - 12 mm PP strap

STRAP COIL DISPENSER:

Core Diameter: 200 mm
Core Width: 190 mm

ELECTRICAL POWER:

Mains Voltage: 400 (415, 440), 50/60 Hz, 3PH
16 A CEE plug
Power Consumption: approx. 1.9 kW

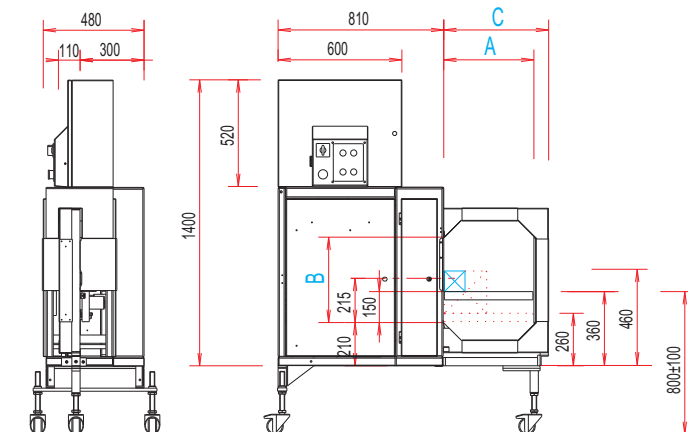

03 / 14 Änderungen vorbehalten / Subject to Alteration

MOSCA[®]
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

MOSCA GMBH

Gerd-Mosca-Straße 1
D-69429 Waldbrunn/Germany
Tel.: +49 6274/932-0
Fax: +49 6274/932-400 118
Tel. Tech. Service: +49 6274 / 9 32-146
E-Mail: info@mosca.com
Internet: www.mosca.com

Die Modelle der RO-MS-4/1 sind einstellbar auf eine Bandbreite aller Qualitäts-PP-Bänder zwischen 5 und 12 mm. Erhältlich direkt von Mosca, hergestellt in einer der modernsten Bandproduktionen Europas. Kombinierbar mit Mosca-Wartungsverträgen – alles aus einer Hand.

The models of RO-MS-4/1 are adjustable to one strap width of all quality PP straps between 5 and 12 mm. Obtainable directly from Mosca, produced in one of Europe's most modern manufacturing plants. Combinable with maintenance contracts by Mosca – a one-stop solution.

